

BENNES & CONTENEURS

Une gamme complète & diversifiée







Bennes auto-basculantes

Conteneurs

Écobennes

44, Rue Louis Aulagne
69600 OULLINS
04 72 66 31 80
accueil@stic-equipements.fr

www.stic-equipements.fr

Notre gamme
BENNES AUTO-BASCULANTES

*Conçues pour des déchets à **forte densité** (copeaux métalliques, boues de rectification, chutes de tôles, sable, gravats), nos bennes auto-basculantes roulent sur leurs **secteurs circulaires***

***L'inertie** importante de leur système leur confère un mouvement **tout en douceur**, facilement contrôlable avec **l'inclinaison du mât** du chariot élévateur*

3 gammes
LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



- Double sécurité empêchant l'ouverture inopinée de la cuve
- Un châssis en acier renforcé
- Un basculement progressif, contrôlé par l'inclinaison du mât du chariot et le guidage longitudinal continu de la cuve
- Un ré-enclenchement automatique par verrouillage de la cuve après déversement
- Toute une gamme de coloris et d'options

Le bandage des roues s'effectue au choix, en fonction des conditions d'utilisation.

POUR CHARGES LOURDES

Gamme BST

La benne auto-basculante **à triple entrées**

D'une accessibilité simplifiée, cette benne est dotée d'entrées de fourches de chariot élévateur sur ses 3 côtés.

Elle repose sur un châssis acier multifonctions (chariot élévateur, lève palette, gerbeur), avec roues de manutention charges lourdes et timon directionnel en option.

La gamme BST propose **5 capacités en standard**



Gamme BMN

La benne auto-basculante **à simple entrée**

Préhensible par chariot élévateur sur la face arrière sur socle ou sur 4 roues de manutention de diamètre 200 mm avec corps en aluminium, dont 2 pivotantes avec frein.

Cette benne est montée sur un châssis mécano soudé (entrée de fourches du chariot à l'arrière). Le bandage des roues s'effectue au choix, en fonction des conditions d'utilisation.

La gamme BMN propose **4 capacités en standard**



À FAIBLE HAUTEUR

Gamme BSB

La benne auto-basculante **surbaissée**

Très compacte, cette benne bénéficie d'un encombrement réduit pour faciliter sa mise en place sous ou à côté d'une machine.

Sur socle ou équipée de roues de manutention avec bandage polyuréthane.

La gamme BSB propose **3 capacités en standard**



Notre gamme
CONTENEURS

*Étudiée particulièrement pour les déchets de **densité faible** ou **moyenne** (emballages, cartons, papiers, bois, plastiques), notre gamme vous propose des modèles à **fond fixe** ou à **fond ouvrant**, tôlés ou encore grillagés*

*De forme parallélépipède, ces conteneurs à robuste **structure acier** (ossature tubulaire) bénéficient d'un excellent rapport volume/encombrement au sol. Les conteneurs STIC : toute une gamme à la dimension de vos besoins !*

1- LES CONTENEURS

CFO *à fond ouvrant*

TÔLÉE OU GRILLAGÉE

Ces conteneurs **à fond ouvrant** sont préhensibles par chariot élévateur, mais aussi déplaçables à l'aide d'un lève palette ou d'un gerbeur.

Pour une mobilité accrue, une version sur roues est disponible en option, permettant un déplacement encore plus aisé sur site.

Leur déversement se déclenche à l'aide d'un câble provoquant l'ouverture totale du fond.



2- LES CONTENEURS

DIB *à fond fixe*

TÔLÉE OU GRILLAGÉE

Tous les conteneurs de la **gamme DIB** sont directement préhensibles par chariot élévateur (fourreaux de passage de fourches) ou par palonnier avec tourillons latéraux.

Leur déplacement s'opère à l'aide d'un lève palette ou gerbeur. Sur roues, ils peuvent être déplacés manuellement ou par convoi.

Leur déversement s'effectue à l'aide d'un chariot équipé de têtes rotatives, d'un palonnier ou d'un seul dispositif pour plusieurs conteneurs.



3- L'ÉCOBENNE

PETITE BENNE *basculante*

Manipulable à la main ou par chariot élévateur standard, **l'Écobenne** de STIC est une benne basculante de petit volume, tout spécialement adaptée aux faibles charges.

Son emcombrement lui permet une manutention aisée dans les passages étroits (portes, entre machines).



Les options


*Tous les matériels STIC vous laissent le choix entre de **nombreuses options** vous permettant de les personnaliser ou de les adapter à vos **besoins**.*
*C'est ainsi, que des bennes auto-basculantes aux conteneurs, en passant par les autres produits de manutention, chaque gramme offre toute une **palette** d'options, sans compter des coloris variés.*

BENNES AUTO-BASCULANTES

options de la gamme

- Marquage par adhésif (bois, copeaux acier, plastiques)
- Couvercle (métallique ou bâche textile)
- Cuve étanche
- Système de récupération des huiles (grille de décantation, robinet de vidange)
- Dispositif d'accrochage par pont roulant
- Piquage fond de cuve avec vanne 1/4 de tour
- Elargissement de cuve (nous consulter)
- Galvanisation ou fabrication inox
- Déverrouillage à distance





options

- Étriers de retenue de fourches
- Déverrouillage par contact





CONTENEURS

options de la gamme

- Coloris adaptés aux types de déchets
- Marquage
- Prises au pont roulant
- Couvercle acier ou bâche textile
- Roues de diamètre 200 mm (corps alu sur roulement à bille, bandage au choix, 2 fixes, 2 pivotantes avec freins)
- Étriers de retenue de fourches



ÉCOBENNES

options de la gamme

- Coloris
- Marquage
- Porte étiquette

Fiche technique

BENNES AUTO-BASCULANTES

1 - LES BENNES *AUTO-BASCULANTES* ***POUR CHARGES LOURDES***






2 - LES BENNES *AUTO-BASCULANTES* ***À FAIBLE HAUTEUR***





		BST Benne Standard				
CAPACITÉ (dm³)		450	750	1200	1800	2800
L (mm)		1180	1400	1750	1750	2030
Lg (mm)		1000	1000	1090	1590	1550
Sur socle H1		920	1090	1300	1300	1530
Sur roues H2		950	1120	1330	1330	1560
H0		230	320	435	435	520
P		1375	1735	2150	2150	2535
A		820	950	1130	1130	1255
B int.		935	910	990	1490	1490
B ext.		1000	1000	1090	1590	1550
C		1065	1235	1500	1500	1740
D		240	240	240	240	240
E		78	78	78	78	78
F		620	620	620	620	620
G		320	320	320	320	320
I		140	140	140	140	140
J		380	480	480	480	480
K		30	30	30	30	30
M		1040	1325	1650	1650	1880
N		230	230	230	230	230
O						
SUR SOCLE	Poids à vide	160	200	240	300	360
	Poids en charge	3000	3000	3000	3000	3000
SUR ROUES	Poids à vide	175	215	255	315	375
	Poids en charge	2000	2000	2000	2000	2000
		5 capacités en standard				


	BMN Benne Mono			
CAP.	450	750	1200	1800
L	1180	1400	1750	1750
Lg	1000	1000	1090	1590
H1	790	970	1180	1180
H2	1040	1220	1430	1430
H0	230	320	435	435
P	1375	1735	2150	2150
A	700	830	975	975
B int.	935	910	990	1490
B ext.	1000	1000	1090	1590
C	1065	1235	1500	1500
D	210	210	210	210
E	76	76	76	76
F	660	660	660	660
K	250	250	250	250
M	1040	1325	1650	1650
N	105	105	105	105
PV/S	130	155	190	220
PC/S	2000	2000	2000	2000
PV/R	140	165	200	230
PC/R	2000	2000	2000	2000
	4 capacités en standard			

	BSB Benne Surbaissée		
CAP.	150	225	400
L	745	745	980
Lg	910	1350	1275
H1	555	555	740
H2	610	610	795
H0	140	140	230
P	940	940	1200
A	500	500	665
B int.	800	1240	1240
B ext.	840	1280	1280
C	670	670	865
D	195	195	195
E	78	78	78
F	400	600	600
K	55	55	55
M	600	600	850
N	80	80	80
O	800	1200	1200
PV/S	60	80	100
PC/S	1000	1000	1000
PV/R	70	90	110
PC/R	1000	1000	1000
	3 capacités en standard		



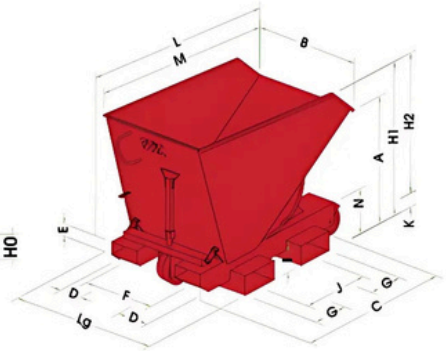

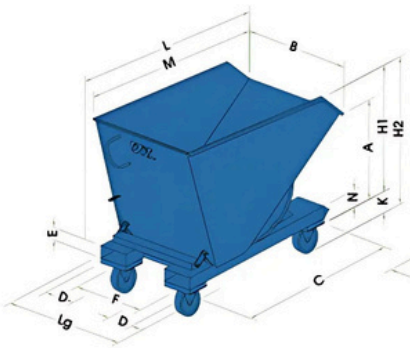

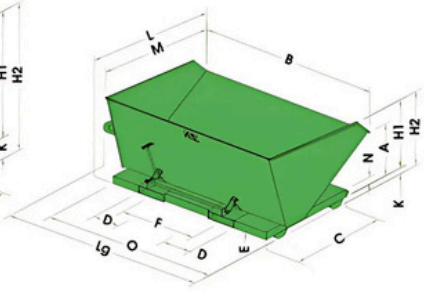


Fiche technique

CONTENEURS & ÉCOBENNE

1 - LES CONTENEURS
DIB À FOND FIXE




		DIB Tôle ou Grillagé Conteneur			
CAPACITÉ (dm³)		700	1000	1500	2000
L (mm)		1010	1530	1530	1530
Lg (mm)		765	1010	1010	1010
Sur socle H1		1193	798	1168	1538
Sur roues H2		1427	983	1353	1723
L int.		930	1450	1450	1450
Lg int.		685	930	930	930
H int.		1090	720	1090	1460
D		174	174	174	174
E		69	69	69	69
F		435	600	600	600
G		685	430	430	430
I		100	100	100	100
K		234	185	185	185
Tôle	SUR SOCLE Poids à vide	140	170	220	250
	SUR SOCLE Poids en charge	1000	1500	1500	1500
	SUR ROUES Poids à vide	160	190	240	270
	SUR ROUES Poids en charge	1000	1000	1000	1000
Grillage	SUR SOCLE Poids à vide		135	175	205
	SUR SOCLE Poids en charge		1000	1000	1000
	SUR ROUES Poids à vide		155	195	225
	SUR ROUES Poids en charge		1000	1000	1000

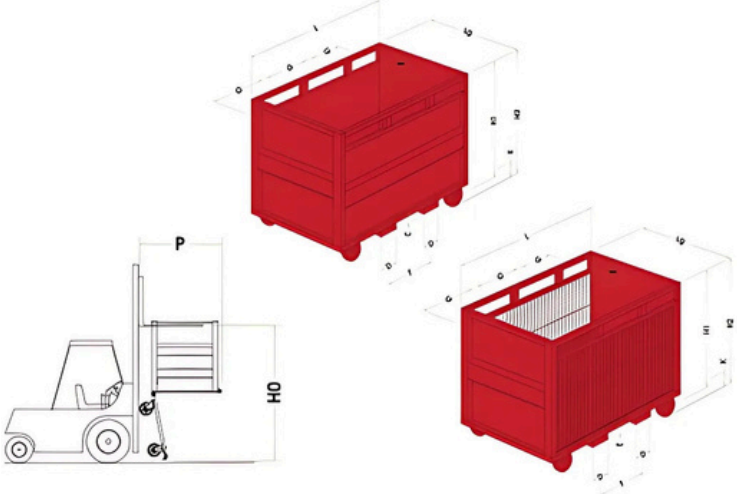

2 - LES CONTENEURS
CFO À FOND OUVRANT



		CFO Tôle ou Grillagé Conteneur à Fond Ouvrant			
CAPACITÉ (dm³)		700	1000	1500	2000
L (mm)		810	1575	1575	1575
Lg (mm)		1070	1070	1070	1070
Sur socle H1		1240	870	1240	1610
Sur roues H2		1375	1005	1375	1745
H0		2095	1725	2095	2465
P		1005	1265	1265	1265
L int.		685	1450	1450	1450
Lg int.		930	930	930	930
H int.		1090	720	1090	1460
G		685	430	430	430
I		100	100	100	100
K		135	135	135	135
Tôle	SUR SOCLE Poids à vide	160	190	240	270
	SUR SOCLE Poids en charge	1000	1500	1500	1500
	SUR ROUES Poids à vide	170	200	250	280
	SUR ROUES Poids en charge	1000	1000	1000	1000
Grillage	SUR SOCLE Poids à vide		155	215	245
	SUR SOCLE Poids en charge		1000	1000	1000
	SUR ROUES Poids à vide		165	225	255
	SUR ROUES Poids en charge		1000	1000	1000

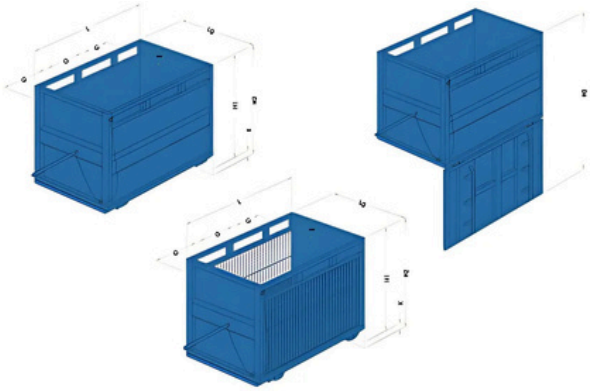



Bennes et conteneurs

44, Rue Louis Aulagne - 69 600, OULLINS

04 72 66 31 80

accueil@stic-equipements.fr

www.stic-equipements.fr